

Odečtová smyčka pro uživatele

Bytový měřič tepla Siemens Megatron 5



Displej

Vyhodnocovací jednotka

LCD displej zobrazuje stavy měřiče, jednotky a údaje o spotřebě v několika úrovních.


Měřič má 2 obslužná tlačítka, jedno na přepínání zobrazovacích úrovní a druhé pro procházení v dané úrovni.

Tlačítko pro listování uvnitř smyčky



Tlačítko pro přepínání mezi smyčkami

Ovládání

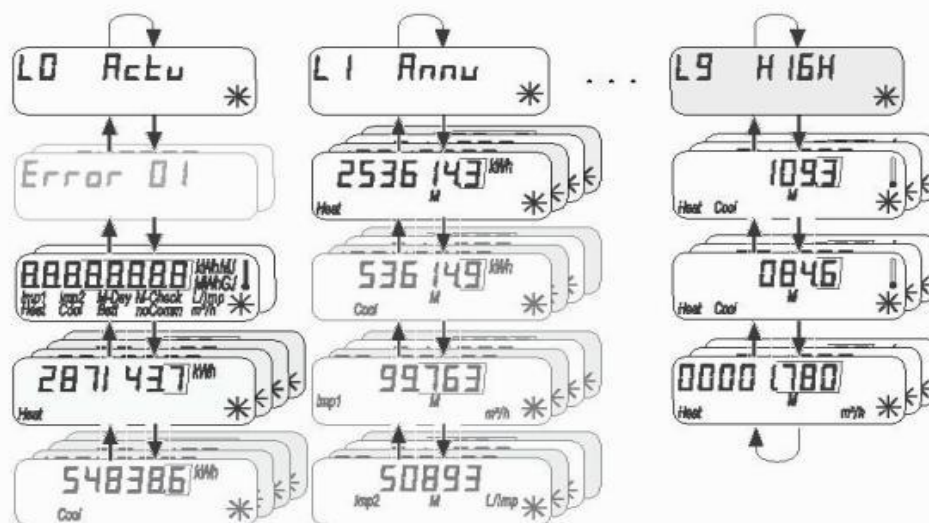

Rychlý odečet

Displej měřiče je v průběhu provozu vypnutý a aktivuje se až stisknutím obslužného tlačítka. Avšak krátkodobě se zapíná každých 36 sekund pro kontrolu funkčnosti, tzv. režim, rychlý odečet.

V režimu rychlého odečtu se zobrazují následující parametry (v závislosti na konfiguraci měřiče):

- Kumulovaná spotřeba tepelné energie
- Kumulovaná spotřeba chladicí energie (pouze u měřiče teplo / chlad)

- Kumulovaná spotřeba tepelné energie k stanovenému dni
- Kumulovaná spotřeba chladicí energie k stanovenému dni (pouze u měřiče teplo / chlad)
- Chybové hlášení (pouze při výskytu poruchy)
- Datum poruchy
- Zobrazení "Nesprávný směr proudění"

Úrovně zobrazení

K dispozici jsou následující úrovně zobrazení:

- Standardní úrovně:
 - L0 okamžité hodnoty spotřeby
 - L1 roční hodnoty spotřeby
- Následující úrovně je možné individuálně deaktivovat:
 - L2 Aktuální hodnoty
 - L3 Parametry
 - L5 Měsíční hodnoty
 - L9 Maximální hodnoty

V případě výskytu poruchy je na displeji zobrazena příslušné chybové hlášení střídavě s datem jejího vzniku.